



V0-BS20

Gerätehandbuch
NFC 2.0 Bluetooth-Lautsprecher



Bitte lesen Sie das Gerätehandbuch bevor Sie das Produkt benutzen.
Bewahren Sie es für spätere Benutzung auf.

VIETA AUDIO S.A.

gibt für seine Produkte eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum brandneuer Produkte, die bisher noch nicht durch einen Endkunden benutzt wurden.

Diese Garantie deckt mögliche Herstellungsfehler bei Vieta-Produkten ab, die auf dem spanischen Territorium durch autorisierte Vertriebshändler verkauft wurden. In anderen Ländern gekaufte Vieta-Produkte werden von der Garantie abgedeckt, die der lokale Händler anbietet.

Diese Garantie ist nur gültig, wenn ein Kaufbeleg für das Produkt vorliegt, der den Namen des Kunden, des Händlers und das Kaufdatum beinhaltet. VIETA AUDIO S.A. repariert alle Produkte, bei denen bei normalem Gebrauch ein Problem auftritt, wie im Benutzerhandbuch detailliert aufgeführt und wenn das Gerät für den Zwecke verwendet wurde, für den es entworfen ist.

Die Garantie wird nicht verlängert, wenn ein Teil ausgetauscht oder das gesamte Gerät ersetzt wurde.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Um Ihre Sicherheit und Freude sicherzustellen, lesen und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen und benutzen Sie das Gerät wie angegeben. Bewahren Sie diese Anleitung für späteren Gebrauch auf.

Warnung: Um Feuer oder Gefahren durch Stromschlag zu vermeiden, Gerät nicht auseinanderbauen oder Teile entfernen. Stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät von einem qualifizierten Techniker gewartet wird.

- Setzen Sie das Gerät niemals Regen, Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät oder in dessen Nähe.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von offenem Feuer, wie Kerzen oder Lampen.
- Halten Sie das Gerät von Hitze und Staub fern.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen und ebenen Untergrund.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät
- Versuchen Sie nicht, das Stromkabel am langen Kabel aus der Steckdose zu ziehen, um das Gerät abzuschalten. Entsorgen Sie die Batterien an einem geeigneten Ort.
- Sichern Sie alle Kabel und Verbindungen, verwenden Sie keine beschädigten oder mangelhaften Kabel.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Reinigen Sie es nur mit einem feuchten Tuch.
- Betriebstemperaturen 0°C bis 55°C (32°F~131°F).
- Bluetooth-Gerät kann nicht gefunden werden: Wahrscheinlich ist der Lautsprecher bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Drücken Sie die Taste PAIR erneut, um noch einmal zu suchen. Können Sie den Lautsprecher immer noch nicht finden, schalten Sie den Lautsprecher bitte für 5 Sekunden aus und schalten Sie ihn dann wieder an.
- Das Bluetooth-Signal schwankt: Der beste Abstand zwischen Lautsprecher und Gerät beträgt 10 m, das Signal schwankt, wenn der Abstand größer ist als 10 m.
- Wenn mehr als ein Lautsprecher eingeschaltet ist, dann findet das Bluetooth-Gerät mehr als einen Lautsprecher, wenn Sie einen davon verbinden möchten, schalten Sie die anderen bitte ab.
- Wenn Ihr Bluetooth-Gerät sucht und viele anderen Bluetooth-Geräte findet, dann warten Sie, bis der Suchlauf beendet ist und wählen Sie den zu verbindenden Lautsprecher.

EINHALTUNG DER FCC-REGELN

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regeln. Ein Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen hervorrufen und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen ertragen, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb auslösen könnten.

Vorsicht: Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Veränderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Erfüllung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, die Befugnis des Benutzers, dieses Gerät zu betreiben, ungültig machen könnten.

Bemerkung: Dieses Gerät wurde getestet und als die Grenzen für ein digitales Gerät der Klasse B erfüllend angesehen, gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzen sind gedacht, um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei einer häuslichen Installation zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und kann Funkenergie aussenden und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und benutzt wird, schädliche Interferenzen für Funkkommunikation hervorrufen.


Trotzdem, es gibt keine Garantie dafür, dass so etwas nicht bei einer bestimmten Installation passieren kann. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Empfang von Radio- oder Fernsehsendungen hervorruft, was man durch an- und ausschalten des Gerätes überprüfen kann, wird der Benutzer ermutigt zu versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Orientieren oder platzieren Sie die Empfangsantenne anders.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und den Empfängern.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer anderen Steckdose als der, an der der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen TV-Techniker um Hilfe


Dieses Gerät erfüllt die FCC-Grenzwerte für Strahlung, die für ein ungesteuertes Gerät vorgegeben sind. Die Antenne(n), die für diesen Sender benutzt werden, muss/müssen mit einem Abstand von mindestens 20 cm von allen Personen installiert und betrieben werden. Sie dürfen nicht mit oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Empfänger betrieben werden. Der Installateur muss sicherstellen, dass der Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät (außer dem Handteil) und dem Benutzer eingehalten wird.

INHALT DER PACKUNG

1. VO-BS20 Gerät
2. USB-Stromkabel
3. Audio-Kabel
4. Gerätehandbuch




1. LED-Anzeige
2. NFC
3. Vorschau
4. Play/Pause
5. Next (nächstes)
6. Lautstärke +
7. Eingang
8. Mikrofon
9. Pair
10. Freisprechanlage
11. Lautstärke -
12. Ladeanzeige
13. DC IN
14. An-/Ausschalter
15. AUX

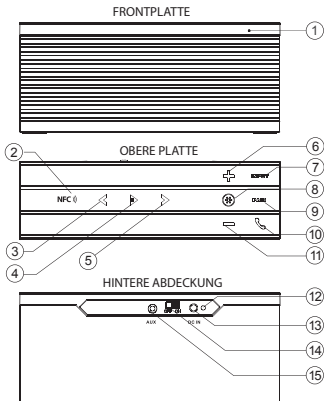

KURZE BEDIENUNGSEINFÜHRUNG


1. Einschalten:

Nach Einschalten des VO-BS20 leuchtet die Lampe an der Vorderseite und die Ansage „POWER ON“ ist zu hören. Das VO-BS20 wird standardmäßig als Bluetooth-Kanal eingesetzt; dann beginnt es, das zuletzt verbundene Gerät zu suchen. Wenn die Suche erfolgreich ist, verbindet sich das VO-BS20 automatisch mit dem Gerät und die Ansage „Du...“ ist zu hören. Das VO-BS20 spielt die Musik des Gerätes ab. Wenn die Suche fehlgeschlagen ist, geht das VO-BS20 nach 30 Sekunden in den Modus, von anderen Geräten gesucht werden zu können




2. Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

Drücken Sie „PAIR“ oben auf dem VO - BS 20, die Leuchtanzeige leuchtet, die Ansage „Pair“ ist zu hören. Suchen und verbinden Sie [Vieta ONE 20] mit Ihrem Bluetooth-Gerät. Sie hören die Ansage „pairing completed“, dass Gerät ist verbunden und die Ansage lautet „Du“. Jetzt können Sie Musik von Ihrem Bluetooth-Gerät abspielen.

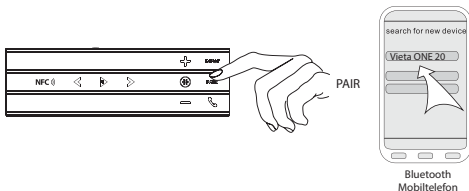


3. Musik abspielen:

Wenn das VOBS20 erfolgreich mit dem Bluetooth-Gerät verbunden wurde, können Sie das Abspielen der Musik von den mobilen Geräten durch Drücken der Tasten PRE, NEXT, PLAY/PAUSE auf dem Touchpanel steuern.




4. Funktion eingehender Anruf:

Wenn ein Anruf während des Abspielens von Musik ankommt, können Sie den Anruf annehmen, indem Sie die Taste [PHONE] auf dem Touchpanel drücken und zum oberen Teil des Gerätes hin sprechen; oder Sie wählen die Annahmetaste auf dem Mobiltelefon, damit wählen Sie das Mobiltelefon als Antwortgerät aus




5. Erneutes Pairing

Berühren Sie die Taste PAIR auf dem Touchpanel, um erneut eine Verbindung herzustellen, die Anzeige blinkt und die Ansage "pairing" ist zu hören (die Standby-Zeit für Pairing ist 30). Wenn Sie die Taste [PAIR] während dieser 30 Sekunden erneut drücken, kommt keine Ansage [pairing] und Sie können das VO-BS20 mit Ihrem Mobiltelefon verbinden. Die Ansage [pairing complete] zeigt, dass die Verbindung steht.




6. NFC:

Wenn der Lautsprecher im Bluetooth-Modus ist, stellen Sie den NFC-Teil des mobilen Geräts auf die NFC-Funktion (Bildschirm freigegeben, Bluetooth eingeschaltet) auf der Oberseite des VO-BS20 (ca. 2 Sekunden), um die Geräte zu verbinden. Die Ansage pairing und danach [pairing complete] ist zu hören. Wenn Sie diesen Schritt wiederholen, wird die Verbindung getrennt.




7. AUX Eingang Play:

Stellen Sie den VO-BS20 auf OFF und verbinden Sie ihn mit der Audio-Quelle mit Hilfe eines 3,5 mm Audiokabels. Schalten Sie dann den VO-BS20 an, die Ansage [Power on] ist zu hören. Berühren Sie die INPUT-Taste auf dem Kontrollpanel, die Leuchtanzeige schaltet von blau auf rot und das Gerät wird mit dem AUX-Kanal zum Abspielen verbunden. Sie können die Lautstärke regulieren, indem Sie die Tasten VOL+ und VOL- auf dem Kontrollpanel drücken.

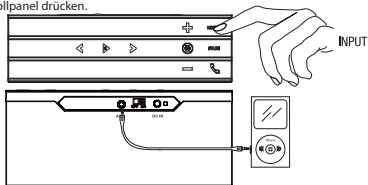


8. Schalten Sie das Touchpanel aus:

Drücken und halten Sie **[+ und VOL-]** für etwa 3 Sekunden, der VO-BS20 schaltet die berührungsempfindlichen Tasten aus, außer die für Telefonie, die Leuchtanzeige schaltet auf rot. Drücken und halten Sie **[VOL+ und VOL-]** noch einmal für 3 Sekunden, um das Touchpanel wieder einzuschalten.




9. Eingebaute Batterie:

Wenn Sie die eingebaute Batterie benutzen, um Musik abzuspielen, steuert das Gerät die Batteriebenutzung automatisch. Wenn die Batterie schwach wird, blinkt die Leuchtanzeige und Sie müssen die Batterie laden, wenn die Batterie nicht mehr in der Lage ist, ein normales Abspielen zu ermöglichen. Das Gerät schaltet um auf Standby. Bitte benutzen Sie eine geeignete USB-Stromquelle, um das Gerät zu laden.



10. Laden:

Bitte benutzen Sie unser USB-Ladekabel, um den VO-BS20 und den USB-Port an Ihrem PC (USB 2.0) zu verbinden, oder aber einen Adapter (Ausgangsstrom 1A). Die rote Leuchtanzeige ist an, nach voller Ladung schaltet sie auf grün

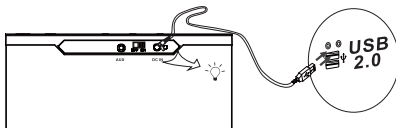

*Bemerkung:

1. The B11. Wenn das Bluetooth-Gerät den Lautsprecher nicht finden kann, kann dieser immer noch mit dem letztgewählten Gerät oder einem anderen Gerät verbunden sein, die zur gleichen Zeit suchen oder sich damit verbinden. Jetzt müssen Sie ab Schritt 5 vorgehen, um eine erneute Verbindung herzustellen.
2. Wenn Sie einen intermittierenden Ton oder gar keinen Ton hören, nachdem eine Verbindung hergestellt wurde: Bitte überprüfen Sie, ob der Abstand zwischen Ihnen und dem Lautsprecher mehr als 8 bis 10 m beträgt.

3. Bitte wenden Sie dem Lautsprecher nicht den Rücken zu, wenn Sie ihn als Freisprechanlage benutzen, um Rückkopplungen zu vermeiden.
4. Bitte benutzen Sie einen Standard-Musikplayer mit Ihrem Bluetooth-Gerät, wie z.B. iPod, Samsung Player, Windows Media Player. Da viele Abspielgeräte von Drittparteien „Smooth Song“ nicht unterstützen, wechseln Sie die Funktion, um „Pu-Sounds“ zu vermeiden.
5. Die Software einiger Player kann Play, Pause, Preview und Next nicht unterstützen.
6. Bitte warten Sie ein paar Minuten und laden Sie die Batterie, wenn das Gerät nicht angeschaltet werden kann, weil die Batterie zu schwach ist.
7. Wenn Ihr Mobiltelefon die Übertragung von Klingeltönen nicht unterstützt, dann hören Sie nur die im VO-BS20 eingebaute Ansage „incoming call“, wenn ein Anruf ankommt.
8. Wenn Sie den VO-BS20 über längere Zeit nicht benutzen, wird die Batterie langsam schwächer. Sie werden sehen, dass die Leuchtanzeige rot blinkt, wenn Sie das Gerät anschalten. Bitte verbinden Sie den Lautsprecher dann mit dem Adapter, um ihn für etwa eine halbe Stunde zu laden, dann können Sie ihn anschalten.
9. Arbeitet nicht mit NFC: Bitte vergewissern Sie sich, dass das mobile Teil eine NFC-Funktion hat und schalten Sie sie ein.
10. Hüllen von Mobiltelefonen können die NFC-Kommunikation behindern

FCC ID: P4L00M31301

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regeln. Ein Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen abgeben, und (2) dieses Gerät muss eingehende Interferenzen verarbeiten, einschließlich Interferenzen, die einen ungewollten Betrieb hervorrufen können.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ausgangsleistung Verstärker:	Links/rechts 2w x 2
Eingangssensitivität Verstärker:	≤ 400mV
Distorsion:	≤ 1%
Verstärker SNR:	≥ 70dB
Frequenzgang:	80 Hz – 20KHz
DC Eingang:	DC5V  0.5A – 1A
Batterie:	3.7v 2200 mAh
Batterielaufzeit:	6 Stunden
Batterie-Ladezeit:	3 - 6 Stunden
Bluetooth-Reichweite:	8 - 10m
Bluetooth-Version:	3.0+ EDR Support A2DP



KUNDENDIENSTTELEFON: 34 902 367 607/Fax. 34 93 574 26 83
www.vieta.es